ICS 35.100
CCS L 79

DB34

安　徽　省　地　方　标　准

DB34/T 4278—2022

电梯使用安全标志与标识

Sign for elevator use safety

地方标准信息服务平台

2022－08－31 发布　　2022－09－30 实施

安徽省市场监督管理局　　发 布

地方标准信息服务平台

目　　次

前言 II
1　范围 1
2　规范性引用文件 1
3　术语和定义 1
4　基本要求 2
5　分类、内容与样式 2
5.1　分类 2
5.2　内容 2
5.3　样式 4
6　固定要求 4
6.1　固定布局 4
6.2　固定方式与位置 4
7　管理要求 4
附录A（规范性）　电梯标志与标识的样式和尺寸 6
A.1　特种设备使用标志 6
A.2　电梯安全警示标志样式 6
A.3　电梯保险标志样式 9
附录B（资料性）　电梯标志与标识固定要求 13
B.1　电梯标志与标识固定布局 13
B.2　电梯使用安全管理公示牌尺寸 14
B.3　电梯安全警示标志固定样式 14
参考文献 17

国家标准信息服务平台

前　言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则　第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由安徽省特种设备检测院提出。

本文件由安徽省市场监督管理局归口。

本文件起草单位：安徽省特种设备检测院、安徽省长城物业管理有限公司、黄山市特种设备监督检验中心、合肥天地和机电工程有限公司。

本文件主要起草人：熊际武、李荟瑜、王波、郭晶、张骏、唐燕高、唐曙光、何贵阳、王苏民、张世新、张珺楠、凌翔、杨骋、陈先庆、彭飞、钱伟、支有为、黄奇、杨军、姚宗勇、李运。

地方标准信息服务平台

电梯使用安全标志与标识

1 范围

本文件规定了电梯使用管理相关标志与标识设置的基本要求、分类、内容、样式、固定要求及管理要求。

本文件适用于安装在公共场所的载人（货）电梯、自动扶梯与自动人行道。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2893.1 图形符号 安全色和安全标志 第1部分：工作场所和公共区域中安全标志的设计原则

GB/T 2893.3 图形符号 安全色和安全标志 第3部分：安全标志用图形符号设计原则

GB 2894 安全标志及其使用导则

GB/T 7024 电梯、自动扶梯、自动人行道术语

GB/T 31200 电梯、自动扶梯和自动人行道乘用图形标志及其使用导则

TSG 08—2017 特种设备使用管理规则

3 术语和定义

GB/T 7024 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

标志 sign

由符号、文字、颜色和几何形状（或边框）等组合形成的传递特定信息的视觉形象。

3.2

标识 sign

用于标示信息、表明某种特征，由符号、文字、颜色等组合形成的便于识别的视觉形象。

3.3

电梯应急救援统一标识 uniform sign for elevator emergency rescue

显示救援电话及本电梯编号等信息，主要用于实现快速救援。

3.4

本电梯编号 elevator identification number

用于电梯应急救援统一标识中，与应急处置平台关联的，明确电梯位置的数字编码。

3.5

电梯使用安全管理公示牌 elevator use safety management notice board

用于公示特种设备使用标志、电梯保险标志、电梯应急救援统一标识、电梯安全乘坐须知、电梯维护保养标识等信息的标识牌。

地方标准信息服务平台

4 基本要求

4.1 标志与标识应由经久耐用的材料制成，设置在醒目的位置，采用中文书写（必要时可同时使用几种文字），字体应清晰、工整。

4.2 标志与标识的固定应满足以下基本要求：

——应固定于显著位置；

——应固定牢固，避免脱落；

——应与电梯已有的其他设施、标志等保持协调、美观。

4.3 标志与标识的使用应符合 GB 2894 和 GB/T 31200 的要求。

5 分类、内容与样式

5.1 分类

标志与标识根据使用管理的需要分类如下：

——特种设备使用标志；

——电梯安全警示标志；

——电梯保险标志；

——电梯应急救援统一标识；

——电梯安全乘坐须知标识；

——电梯维护保养标识。

5.2 内容

5.2.1 特种设备使用标志

电梯的特种设备使用标志内容应符合 TSG 08—2017 中附件G的要求，包含设备种类、设备品种、使用单位、单位内编号、设备代码、登记机关、检验/检测机构（自行检测单位）、登记证编号、下次检验/检测日期、维保单位以及应急救援电话等。

5.2.2 电梯安全警示标志

电梯安全警示标志应包含但不限于以下内容：

——载人（货）电梯的安全警示标志：

- 禁止扒门；
- 禁止倚靠；
- 禁止吸烟；
- 禁止玩耍；
- 禁止撞击；
- 禁止超载；
- 禁止火灾时使用；
- 禁止电瓶车进入。

——自动扶梯、自动人行道的安全警示标志：

- 小孩必须拉住；
- 宠物必须抱着；
- 握住扶手带；

地方标准信息服务平台

- 禁止使用手推车；
- 禁止攀爬骑乘扶手带；
- 禁止倚靠；
- 禁止将物品放在扶手带上；
- 禁止行走或奔跑。

5.2.3 电梯保险标志

电梯保险标志应包含但不限于以下内容：
——标志名称；
——承保单位；
——服务电话；
——保险止期；
——保险单号。

5.2.4 电梯应急救援统一标识

电梯应急救援统一标识应标示以下信息：
——标识名称；
——救援电话（本行政区域的应急救援电话，如：96366）；
——本电梯编号；
——电梯标识二维码，包含设备基本信息等内容；
——温馨提示；
——印制单位。

5.2.5 电梯安全乘坐须知标识

载人（货）电梯安全乘坐须知标识应包含但不限于以下内容：
——正确使用电梯，文明操作，乘梯时应礼貌有序；
——严禁撞击、踢打、撬动电梯门、部件、按钮等装置，严禁随意按动警铃按钮；
——严禁用身体或物体阻止电梯关门，乘梯时不得倚靠电梯门；
——严禁超载运行，不得装运超长、超高、超重物体；
——严禁将易燃、易爆或腐蚀性物品等危险品带入电梯轿厢；
——电梯内禁止打闹蹦跳、吸烟、吐痰、乱扔杂物、乱涂乱画；
——老人、儿童、孕妇、残疾人等人员乘坐电梯时须有监护人陪同；
——发生火灾、地震等灾害时，严禁乘坐电梯；
——被困电梯时，请保持镇定，乘客可使用警铃、紧急电话或拨打 96366 进行求救，耐心等待救援，切勿强行撬门，以免发生意外；
——电梯维修、保养时，严禁乘坐电梯，以免发生意外。

5.2.6 电梯维护保养标识

电梯维护保养标识应包含但不限于以下内容：
——标识名称；
——维保值班电话；
——维保单位名称；
——资质证书编号；

浙江省信息服务平台

——维保日期；
——维保时间；
——维保结果；
——维保人员签名。

5.3 样式

5.3.1 电梯特种设备使用标志应按照 TSG 08—2017 中附件 G 的要求设计、制作；参与电梯检验检验改革试点的电梯特种设备使用标志应按照附录 A 中 A.1 设计、制作。
5.3.2 电梯安全警示标志应按照附录 A 中 A.2 设计、制作。
5.3.3 电梯保险标志应按照附录 A 中 A.3 设计、制作。
5.3.4 电梯应急救援统一标识应按照附录 A 中 A.4 设计、制作。
5.3.5 电梯安全乘坐须知标识应按照附录 A 中 A.5 设计、制作。
5.3.6 电梯维护保养标识应按照附录 A 中 A.6 设计、制作。
5.3.7 电梯标志与标识的外形尺寸应按照附录 A 中 A.7 设计、制作。
5.3.8 标志与标识的展示可增设视频显示等方式。

6 固定要求

6.1 固定布局

6.1.1 载人（货）电梯标志与标识参照附录 B 中图 B.1 布局。
6.1.2 载人（货）电梯使用安全管理公示牌的尺寸参照附录 B 中图 B.2。
6.1.3 自动扶梯与自动人行道的标志与标识布局参照 6.1.1 和 6.1.2 要求设置。

6.2 固定方式与位置

6.2.1 特种设备使用标志与电梯维护保养标识宜采用插卡槽（袋）等方式固定于电梯使用安全管理公示牌，样式可参照附录 B 中图 B.2。
6.2.2 电梯应急救援统一标识宜采用粘贴或嵌入等方式固定于电梯使用安全管理公示牌，样式可参照附录 B 中图 B.2。
6.2.3 电梯保险标志宜采用粘贴等方式固定于电梯使用安全管理公示牌,样式可参照附录 B 中图 B.2。
6.2.4 载人（货）电梯安全乘坐须知标识宜采用粘贴等方式固定于电梯使用安全管理公示牌，样式可参照附录 B 中图 B.2。
6.2.5 载人（货）电梯使用安全管理公示牌宜采用粘贴等方式固定于轿厢的显著位置，公示牌的下边缘与轿厢底板的垂直距离宜为 1.50 m。自动扶梯（或自动人行道）宜采用粘贴等方式固定于电梯端部的显著位置。
6.2.6 载人(货)电梯安全警示标志宜采用粘贴等方式固定于轿厢门扇两侧,样式参照附录 B 中图 B.3。自动扶梯（或自动人行道）安全警示标志宜采用粘贴等方式固定于电梯端部的显著位置，样式参照附录 B 中图 B.4。

7 管理要求

7.1 特种设备使用标志应由检验机构或使用登记机关制作、发放，使用单位负责安装、维护。市场监督行政管理部门另有规定的，从其规定。

7.2 电梯维护保养标识应由维护保养单位制作、安装、维护。

7.3 电梯安全警示标志应由使用单位制作、安装、维护，新装电梯由制造单位制作、安装。

7.4 电梯安全乘坐须知应由使用单位制作、安装、维护。

7.5 电梯保险标志应由承保单位制作、发放，使用单位维护。

7.6 电梯应急救援统一标识应由使用单位申请，市场监督管理局制作，由使用单位安装、维护。

7.7 标志与标识缺失或发生破损、变形、褪色等不符合要求的情况时，使用单位应及时修整或更换。

地方标准信息服务平台

附 录 A
（规范性）
电梯标志与标识的样式和尺寸

A.1 特种设备使用标志

特种设备使用标志的样式和尺寸应符合 TSG 08—2017 中附件G的要求。参与电梯检验检验改革试点的电梯，使用图A.1样式的特种设备使用标志,尺寸应符合 TSG 08-2017 中附件G的要求。

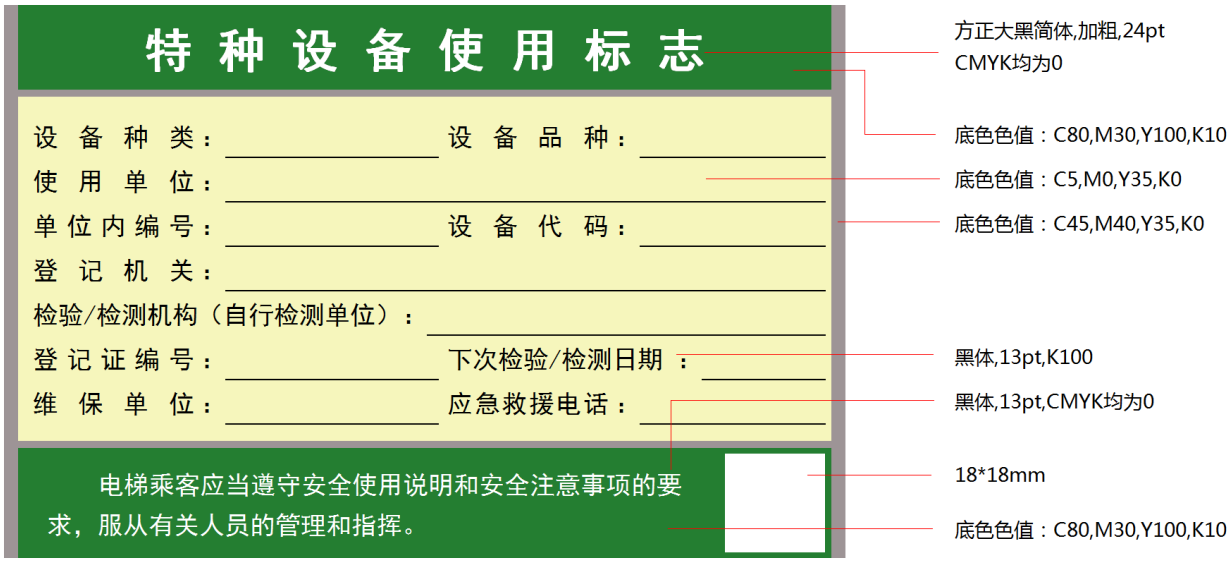

图A.1 试点电梯特种设备使用标志样式

A.2 电梯安全警示标志样式

A.2.1 电梯安全警示标志按照 GB/T 2893.1 和 GB/T 2893.3 的要求进行设计，标志的直径应不小于 80 mm。

A.2.2 载人（货）电梯安全警示标志样式应符合表A.1的规定。

表A.1 载人（货）电梯安全警示标志样式

序号	标志样式	名称
1		禁止扒门 Opening door by hand is not permitted

地方标准信息服务平台

序号	标志样式	名称
2		禁止倚靠 No leaning
3		禁止吸烟 No smoking
4		禁止玩耍 No playing
5		禁止撞击 NO striking
6		禁止超载 No overloading
7		禁止火灾时使用 Do not use elevator/lift in case of fire
8		禁止电瓶车进入 No electric bicycle entering

地方标准信息服务平台

A.2.3　自动扶梯与自动人行道安全警示标志样式应符合表A.2的规定。

表A.2 自动扶梯与自动人行道安全警示标志样式

序号	标志样式	名称
1		小孩必须拉住 Small children shall be held Firmly
2		宠物必须抱着 Pets shall be carried
3		握住扶手带 Use the handrail
4		禁止使用手推车 Push chair not permitted
5		禁止攀爬骑乘扶手带 No climbing and riding
6		禁止倚靠 No leaning

地方标准信息服务平台

序号	标志样式	名称
7		禁止将物品放在扶手带上 Do not place goods on handrail
8		禁止行走或奔跑 No walking

A.3 电梯保险标志样式

电梯保险标志的样式应符合图A.2的要求。

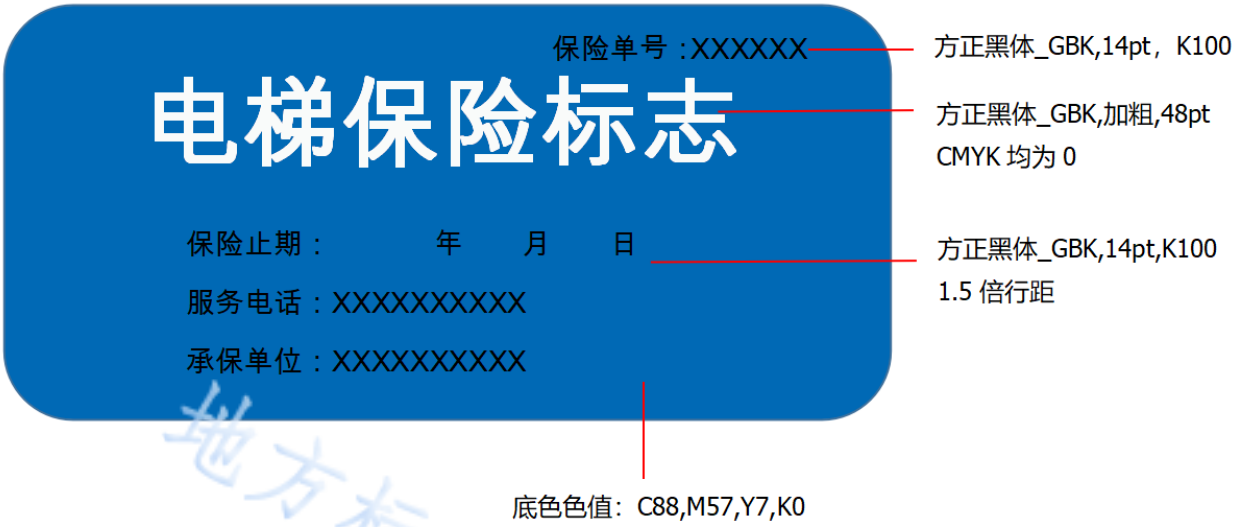

图A.2 电梯保险标志样式

A.4 电梯应急救援统一标识样式

电梯应急救援统一标识的样式应符合图A.3的要求。

地方标准信息服务平台

图A.3 电梯应急救援统一标识样式

A.5 电梯安全乘坐须知标识样式

载人（货）电梯安全乘坐须知标识内容应包含5.2.5的要求，样式应符合图A.4的要求。

地方标准信息服务平台

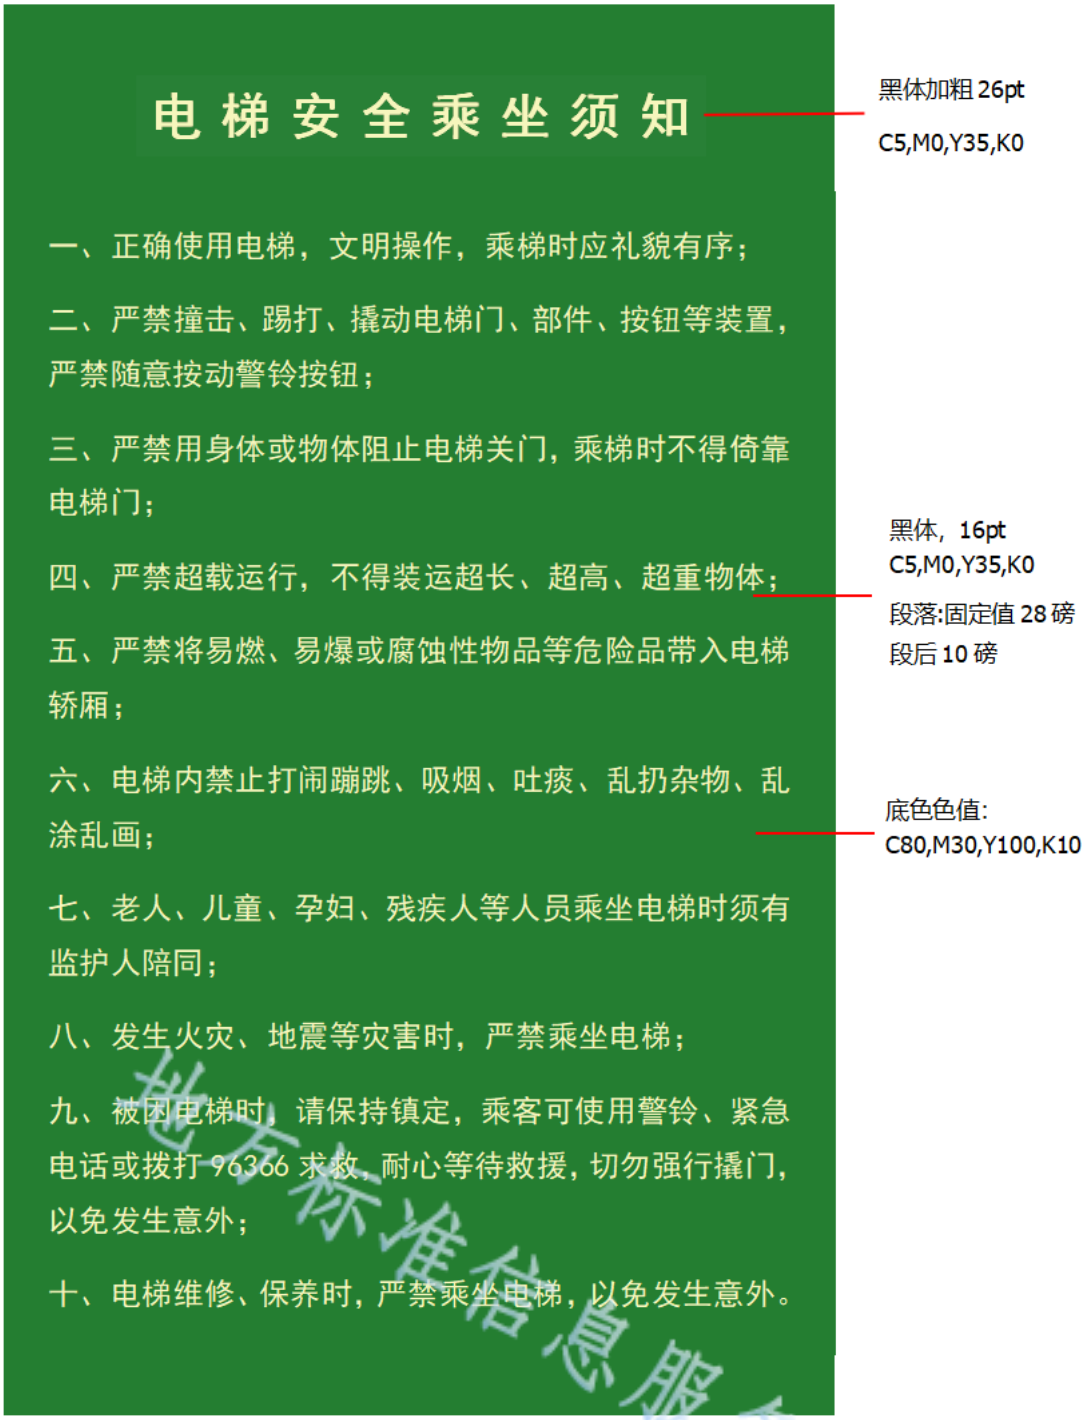

图A. 4 电梯安全乘坐须知标识样式

地方标准信息服务平台

A. 6　电梯维护保养标识样式

A. 6. 1　电梯维护保养标识包括维护保养单位信息部分和维护保养信息部分，二者共同构成电梯维护保养标识。

A.6.2　维护保养单位信息部分应包括：维保值班电话、维保单位名称、资质证书编号，样式应符合图A.5的要求。

A.6.3　维护保养信息部分应包括：维保日期、维保时间、维保结果、维保人员签字，样式应符合图A.5的要求。

图A.5 电梯维护保养标识样式

A.7　电梯标志与标识尺寸

电梯标志与标识的外形尺寸应符合表A.3的规定。

表A.3 电梯标志与标识的外形尺寸

名称	外形尺寸（单位 mm）		
	宽	高	其他
特种设备使用标志	150	100	
电梯保险标志	150	70	四周圆角 R10
电梯应急救援统一标识	150	120	
电梯安全乘坐须知标识	150	255	
电梯维护保养标识	150	150	

地方标准信息服务平台

附 录 B
（资料性）
电梯标志与标识固定要求

B.1 电梯标志与标识固定布局

载人（货）电梯标志与标识宜按照图B.1布局。

图B.1 载人（货）电梯标志与标识布局

B.2　电梯使用安全管理公示牌尺寸

载人（货）电梯使用安全管理公示牌尺寸参照图B.2（单位mm）。

图B.2 载人（货）电梯标志与标识公示牌尺寸

B.3　电梯安全警示标志固定样式

B.3.1　载人（货）电梯安全警示标志固定样式参照图B.3。

图B.3 载人（货）电梯安全警示标志固定样式

B.3.2　自动扶梯与自动人行道安全警示标志固定样式参照图B.4。

地方标准信息服务平台

图B.4 自动扶梯与自动人行道安全警示标志固定样式

地方标准信息服务平台

参 考 文 献

[1] TSG T5002—2017 电梯维护保养规则
[2] GB/T 7588.1—2020 电梯制造与安装安全规范
[3] GB 16899—2011 自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范
[4] GB/T 15565—2020 图形符号 术语
[5] GB/T 15566.1—2020 公共信息导向系统 设置原则与要求 第1部分：总则

地方标准信息服务平台